

# CIT 200

## 流程显示器



### 功能

- ▶ 自主标定显示
- ▶ 4种可选的曲线函数标定方式  
(线性, 方根, 平方函数或最多 20 个自由选择的标定点)
- ▶ 屏幕亮度和更新频率可调
- ▶ 红外遥控器编程

### 产品特点

- ▶ 输入信号:  
0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V
- ▶ 4位 LED 显示
- ▶ 通讯接口:  
RS-485 (Modbus RTU)
- ▶ 前面板外壳 72 x 36 mm


### 可选型号

- ▶ 输入信号:  
PT100 / PT500 / PT1000

### 典型应用



储罐组状态显示面板

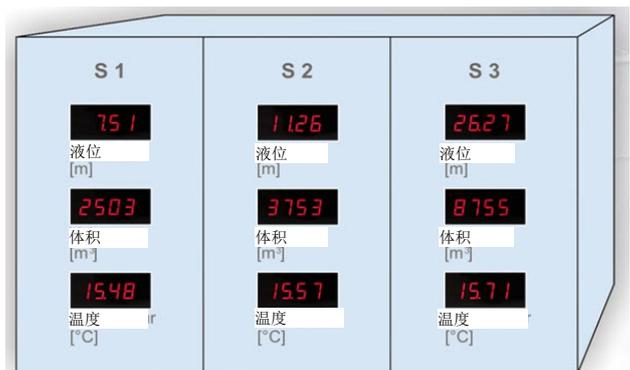

Modbus



## CIT 200 选型表

CIT 200 -  -  -

输入			
0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V	8		
Pt100, Pt500, Pt1000	3		
电源			
10 ... 30 VDC	1		
230 VAC	2		
110 VAC	8		
特殊类型			
标准		0 0 0	
密封框架 IP65		0 1 0	
工作温度 -20°C...50°C		0 8 0	
IP65 + 工作温度 -20...50°C		0 P 0	
用户需求		9 9 9	请咨询

配件		
红外遥控器 IR 2	Z900033	